


型番：BSJ-81

LED 植物育成電球

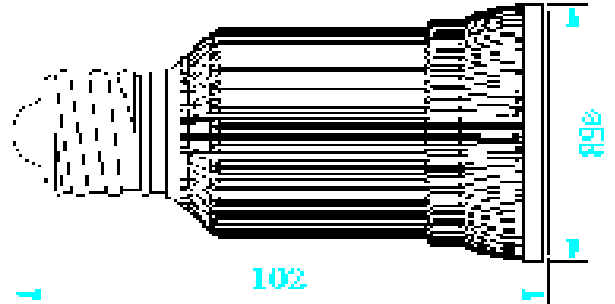

製品仕様

型番	全光速	発光色	照度 (2m)	消費電力
BSJ-81	Red and Blue	300LM	120 Lux	10W

製品企画

項目	全光速	発光色	照度 (2m)
定格電圧	AC100V/240V±10%V	サイズ	Φ58mm*109 mm
LED電流	300mA 以下	全光束 (Lm)	180-360 (Lm)
口金	E26	寿命	50000hrs

特 徴

1. 10WLED 植物育成ライトは普通の 25W~35W の金属製植物育成ライトと高圧ナトリウムランプの代わりとして、90%の電機エネルギーを節約できます。
2. 寿命：50000 時間以上。
3. LED光は垂直方向に射し、120度の範囲内には光は均一照射で、レフレクターの必要なし。
4. 植物が必要とする波長を放射し、植物の発芽、成長、開花、実りを促進する。
5. 外部電源の設置は不要。簡単に使用できます。
6. 紫外線、赤外線を放出しません。
7. 直接植物の真上に設置しても、植物を焼け焦がすことはありません。
8. 照明保護・振動保護のため、多少の振動により故障することはありません。
9. ご使用開始の際、簡単に設置できます。
10. 動作音は静かで、放熱装置の設置も不要です。
11. 植物の成長の段階すべてに使えます。
12. CE承認と特許権に適合、製品の安全使用と特許権の問題は心配ありません。
13. 3年の保証期間を提供し、弊社の原材料、または技術的な問題による修理や、部品の交換の場合、部品代、輸送料とそのほかの費用は弊社が負担します。

注意事項

1. 水洗いや分解改造はしないでください。室内使用すること
2. 雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
3. 植物育成ライトの照明時間及び日光の照射時間を加えると、10~14時間になれば、最適です。
4. 密閉形器具または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなり、寿命が短くなりますので、使用しないでください。
5. ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
6. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
7. 次のような器具には使用できません。
 - ・調光（明るさを調整できる）機能のついた器具や回路（100%点灯でも使用不可）
 - ・リモコンのついた電球器具や回路（適合表示器具を除く）
 - ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
8. 断熱材施工器具[SB、SGISG形表示器具]（適合表示器具を除く）

※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります

製品適応

花や野菜のビニールハウス、植物育成室、苗木畑、大学の研究などに適します。